


ESPECIFICAÇÕES	
Tipo	2 entradas, 2 saídas
Faixa de Frequências (MHz)	800-2700
Perda de Inserção (dB)	0,2
Acoplamento (dB)	$\leq 3,6$
VSWR	$< 1,25$
Impedância (Ohms)	50
Isolação	na banda 25dB, fora da banda 80dB
Intermodulação (3a. ordem)	< -140 dBc (3a. ordem c/ 2 x 43dBm)
Potência (W)	200
Tipo de Conector	N fêmea
Temperatura de Operação (°C)	-40°C a +70°C
Dimensões (mm)	126 x 77 x 25
Umidade Relativa (%)	5 a 95
Peso	0,5 Kg
Grau de Proteção	IP65

Especificações sujeitas a alterações

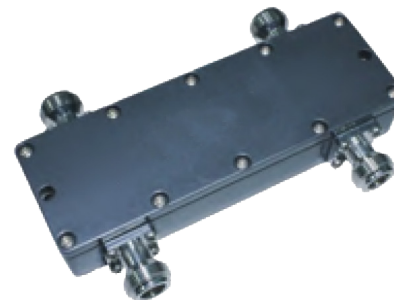

RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Escritório:

Av. Leblon, 692 - Veleiros - São Paulo - SP - 04771-050 - Brasil - Tel: 55 11 5524-5491 - www.relm.com.br

Unidade Fabril:

Av. Eliza Rosa Colla Padoan, 45 - CETIS - Pato Branco - PR - 85503-380 - Brasil - Tel: 55 46 3225-2446 - Fax: 55 46 3225-4428