

Os reforçadores são utilizados para solucionar problemas de deficiência de sinal celular causadas por desvanecimento (fading) e atenuação causada pelos obstáculos.


O reforçador opera entre a ERB (operadora) e os equipamentos móveis. Ele recebe o sinal da ERB, via antena doadora, amplifica linearmente e o retransmite via sistema de distribuição de sinal indoor para a área com deficiência de sinal.

O sinal das unidades móveis é também amplificado e retransmitido para a ERB, via direção oposta.



Frequências de Operação	GSM /DCS / WCDMA-3G /LTE-4G
Largura de Banda de Operação (DL/UL seletiva)	customizada
Potência de Saída	20 / 27dBm
Proteção	resistente à poeira, umidade e corrosão
Dimensões	191x295x76mm
Peso	2,5Kg

Especificações sujeitas a alterações

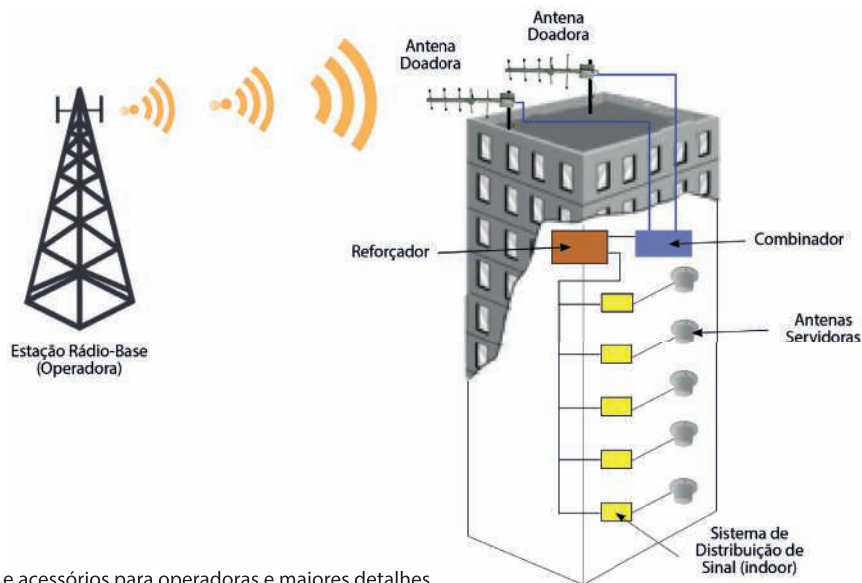

Equipamentos e acessórios para operadoras e maiores detalhes dos produtos, favor contactar nossa Equipe Técnica.