





# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.


产品规格书

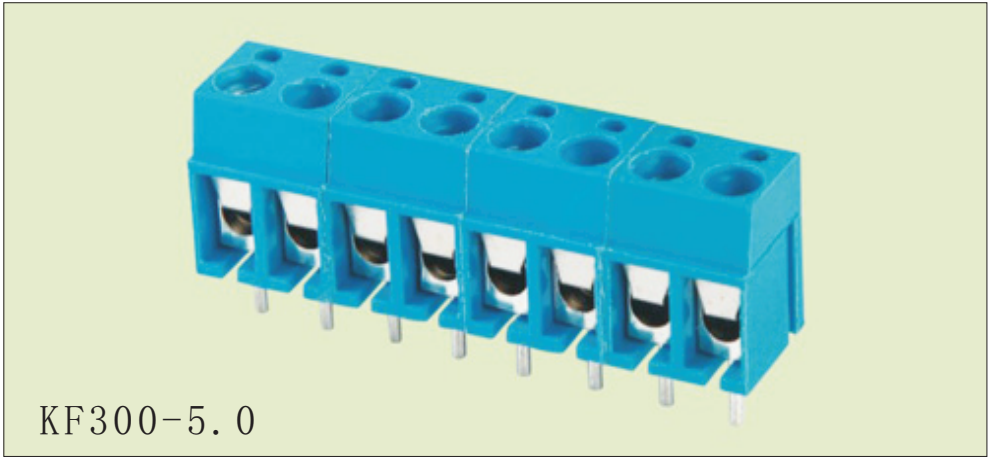

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>电气性能</b>  |                  |
| 额定电压         | 300V             |
| 额定电流         | 16A              |
| 使用线径         | 22-14 AWG        |
| 耐电压          | AC2000V/1Min     |
| <b>机械性能</b>  |                  |
| 扭力距          | 0.5Nm (4.4Lb-in) |
| 温度范围         | -30°C—+120°C     |
| 剥线长度         | 4.5-5.0mm        |
| <b>尺寸</b>    |                  |
| 间距           | 5.0mm            |
| 极数           | 2P 3P            |
| <b>材质及电镀</b> |                  |
| 塑体           | PBT UL94V-0      |
| 焊脚           | 黄铜 镀锡            |
| 弹片           | 磷青铜、镀镍或不锈钢       |
| 螺丝           | M3.0 钢 镀锌        |

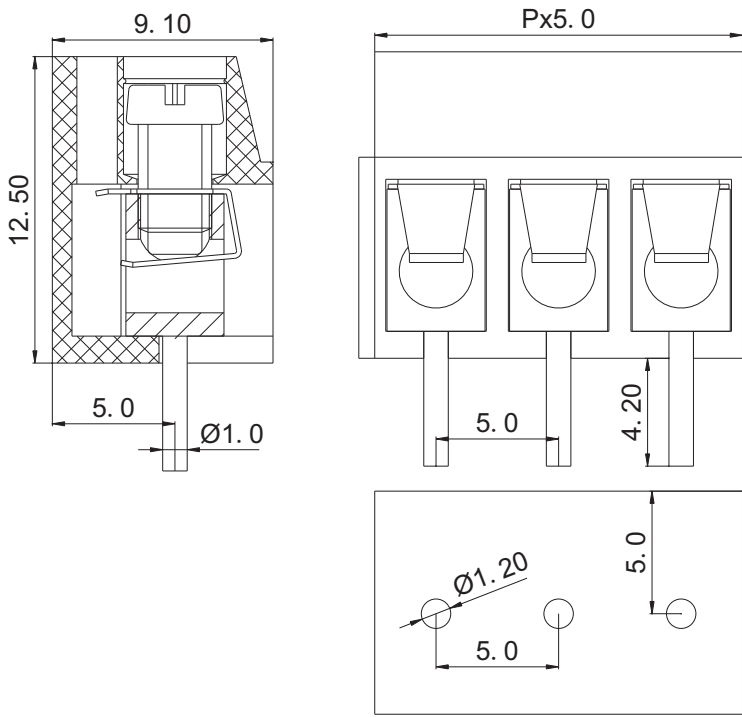

订购方式：

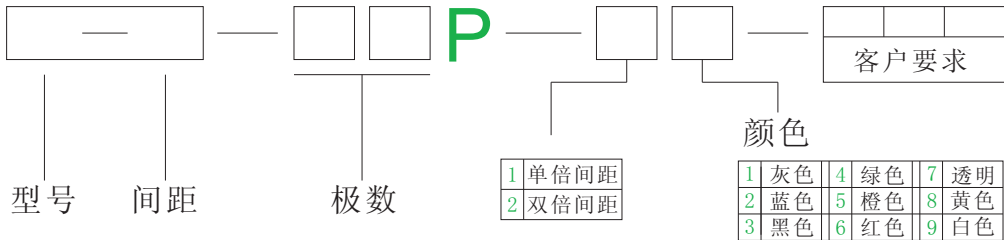

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  |             | <b>慈溪市科发电子有限公司</b><br>CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD. |
|  | <b>NAME</b> | <b>KF300-5.0</b>                                      |