


# J系列

## 10.0x10.0 防水型轻触开关



### HOW TO ORDER

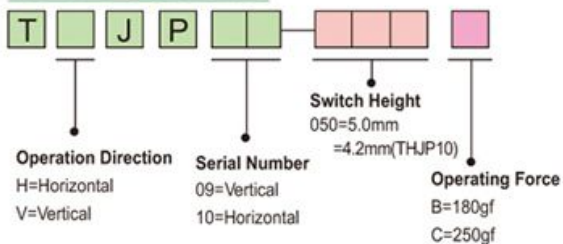

### 特长

- 敏感型，可用按压式直接安装到电路板。  
输出端子的一部分可作为跨接引线使用，电路设计简单。

### 用途

- 用于洗衣机等要求防水结构的各种操作作用开关。

### 规格

项目		标准	项目		标准
操作温度		-40℃ to +90℃	耐久性能	寿命	100,000 Cycles Min
电气性能	额定电流	50mA. 12V DC	机械性能	操作力	B:180gf C:250gf
	绝缘电阻	100MΩ min. 100V DC		行程	0.30 ± 0.1mm
	介电强度	250V AC for 1 min.			
	接触电阻	500mΩ max.			

### Water Resisting Performance

Items	Model	Vertical type	Horizontal type
Temperature of water		60℃	60℃
Depth of water		10cm	10cm
Immersion duration		240h	1h

### 外形图

No.	尺寸	电路图
		线路板安装图
1	● TVJP09 	
2	● THJP10 	